



WOODY WH40

Technische Daten die überzeugen



	WH40-1	WH40-2
Gewicht	500 kg ¹⁾	570 kg
empfohlene Antriebsleistung	mind. 51 kW (70 PS)	
Betriebsdruck	250 - 280 bar	
Ölbedarf	Indexator AV 4E I Integrierter Konrad Endlosrotator ²⁾	Integrierter Konrad Endlosrotator
Betriebsspannung	24 V	
Steuerungssystem	KTC 1.0	
Sägeeinheit		
Kettenspannsystem	manuell	
Kettengeschwindigkeit	40 m/s	
Länge der Sägeschiene	590 mm	
Max. Schnittdurchmesser	450 mm	
Kettenteilung	.404"	
Anzahl der Treibglieder	72	
Vorschubeinheit		
Vorschub	2 Vorschubwalzen	
Max. Vorschubkraft	18 kN	
Vorschubgeschwindigkeit	0 - 4 m/s	
Max. Vorschubwalzenöffnung	500 mm	
Greifereinheit		
Entastungswerkzeuge	2x beweglich 1x statisch	
Entastungsdurchmesser	40 - 400 mm	
Max. Greiferöffnung	750 mm	

1) Gewicht inkl. Betriebsmittel; Dieseltank leer

2) Verfügbar ab Oktober 2020

Sonderausstattung: Neben der Serienausstattung steht eine breite Palette an Sonderausstattungen zur Verfügung. Weitere Informationen zu Serien- und Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem KONRAD-Vertriebspartner.

Technische Änderungen und Verbesserungen sind dem Hersteller vorbehalten.



KONRAD Forsttechnik GmbH
Oberpreitenegg 52, A-9451 Preitenegg

+43 4354 2432-100
office@forsttechnik.at
www.forsttechnik.at



WOODY WH40

Das Durchforstungsaggregat

konventus.cc



WOODY WH40

Der Harvesterkopf WOODY 40 ist die optimale Lösung für die Holz-ernte im Schwachholzbereich. Die hochklappbare Vorschubeinheit macht ihn zu einem „echten“ KONRAD-Harvestestaggeragregat.

Die Vorteile auf einem Blick:


- hochproduktiv und trotzdem energiesparend
- kompaktes, leichtes Aggregat
- optimale Greiferfunktion für Ladearbeiten
- Krummholztauglich für Laubholz
- saubere Entastung
- optionaler Endlosrotator
- einfache Montage auf verschiedenen Träger-fahrzeugen



Der Woody verfügt über eine hohe Baulänge, die ein kontrolliertes Fällen starker Bäume ermöglicht.



WOODY WH40-1 im Einsatz für jeden Fall gerüstet

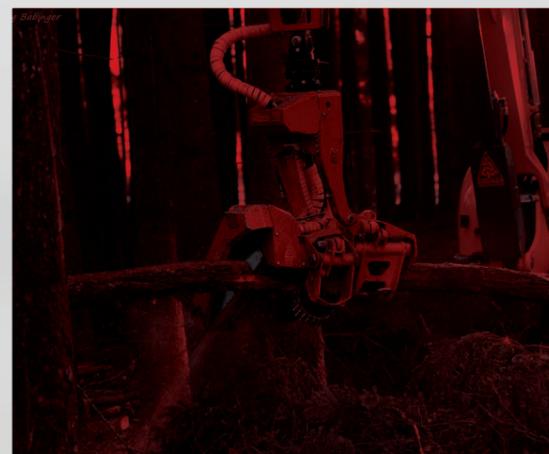

MHD-Forsttechnik
Böminghausen 12
57399 Kirchhundem
Tel. 02723/68594-0
www.mhd-forsttechnik.de




WOODY WH40

Das Durchforstungsaggregat mit Greiferfunktion

WOODY WH40 Mit Endlosrotator




Greiferstellung

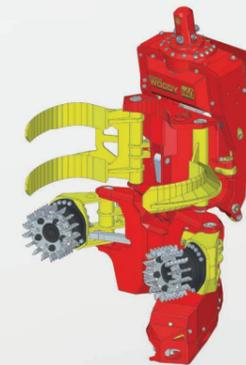


Harvesterstellung

WOODY WH40 Ohne Endlosrotator

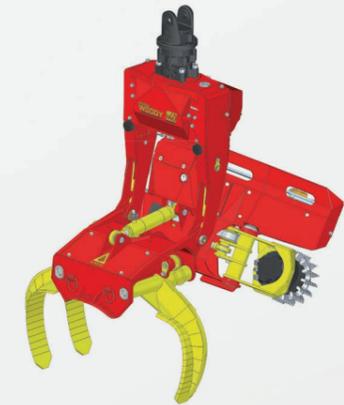

Greiferstellung

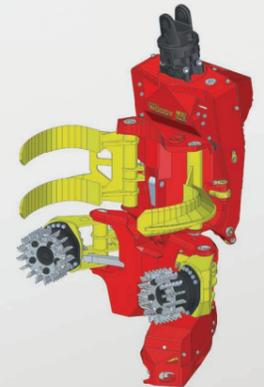

Harvesterstellung

KONRAD Cloud

Die von den digitalen Messeinrichtungen, Instrumente und Sensoren erfassten Daten werden von der hauseigenen Software weiterverarbeitet und stellen folgende Informationen zur Verfügung:

- Produktionsdaten
- Datenbereitstellung
- Arbeitszeiterfassung
- Erfassung von Betriebszuständen wie Arbeitsbetrieb, Montage, Überstellung, Wartung, usw.
- Kraftstoffverbrauch
- Anzeige von Wartungsintervallen
- Standorte der Maschine

